

FLANGE.GUARD

DAMIT AUS EINER LECKAGE KEIN SPRÜHSTRAHL WIRD.

Der beste Spritzschutz ist der, der nie gebraucht wird.
Erst unter Druck zeigt sich, was wirkt.

**THE SMART
GASKETEERS**

IDT-DICHTUNGEN.DE




Nicht jeder Spritzschutz verhindert einen Sprühstrahl.

Spritzschutz ohne Druckdiffusor bündelt den Strahl, kann ihn aber nicht brechen.

SUREBAND® arbeitet anders.

Wir bieten drei Ausführungen für unterschiedliche Medien, Drücke und Temperaturen.

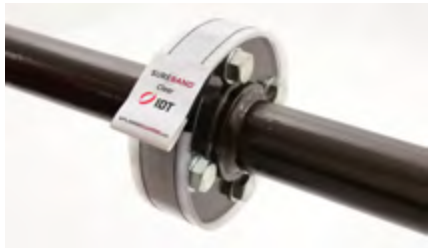

Spritzschutzband Sureband® Clear
PTFE transparent | 9508WP

Für korrosive Medien – Säuren, Laugen, Kraftstoffe. Transparente ETFE-Außen-schicht mit mehrlagigem ETFE-Mesh, ver-näht mit reinem PTFE-Faden. Austausch-barer Lackmus-Indikator-[SS1.1]-Leck-indikator. Klettverschluss, werkzeuglos montiert. Selbstleitend, wiederverwendbar.

Bis 200 °C · über 50 bar · ½" bis 6" ·
5 Größen für 28 Standardflansche



Spritzschutzband Sureband® Steel
316 Edelstahl | 9509WP

Für Hochdruck und Hochtemperatur – Dampf, Öle, Druckleitungen. 316 Edelstahlband mit 316 Edelstahl-Mesh. Das gecrimpte Mesh füllt den Flanschspalt und diffundiert den Austrittsdruck direkt an der Quelle. Schnell-verschluss per Louvre-Latch. Selbstleitend, wiederverwendbar.

Über 500 °C · bis 335 bar · ½" bis 6" ·
5 Größen für 28 Standardflansche.



Spritzschutzmanschette

Für komplexe Geometrien und Sonderfälle. PTFE: drei Lagen PTFE-beschichtetes Glas-gewebe mit Scrim-Verstärkung. PTFE-Clear: transparentes ETFE-Sichtfeld für Sicht-prüfung ohne Demontage. Zugbänder statt Knoten, kein Werkzeug erforderlich. Für korrosive Chemikalien und Kraftstoffe.

Maßanfertigung auf Anfrage.

**Im Standard ab Lager.
Sondermaße auf Anfrage.**

CLEAR: 9508WP-	STEEL: 9509WP-	DIN Flansche				ANSI Flansche		
000127051	000127050	PN 10-40	DN 15	DN 20	DN 25	½" 150-600 lbs 1 ¼" 150 lbs	¾" 150-600 lbs 1 ½" 150 lbs	1" 150-600 lbs
000165050	000165050	PN 10-40	DN 32	DN 40	DN 50	1 ¼" 300-600 lbs 2 ½" 150-600 lbs	1 ½" 300-600 lbs 3" 150 lbs	2" 150 lbs
000191050	000191050	PN 10-40	DN 65			2 ½" 150-600 lbs	3" 150 lbs	
000229050	000229050	PN 10-40 PN 10-16	DN 80 DN 100			3" 300-600 lbs 4" 150 lbs		
000285050	000285050	PN 25-40 PN 10-40 PN 10-16	DN 100 DN 125 DN 150			4" 300-600 lbs 5" 150-600 lbs 6" 150 lbs		

ANNABERG-BUCHHOLZ

+49 [0]3733 505-0
annaberg@idt-dichtungen.de

TARRAGONA

+34 977475653
tarragona@idt-juntas.com

ESSEN

+49 [0]201 85511-0
essen@idt-dichtungen.de

SHANGHAI

+86 1381 7077710
shanghai@idt-gaskets.com

MÜNCHEN

+49 [0]89 991883-0
muenchen@idt-dichtungen.de