


Maßtabelle für Elastikdichtungen
 Nach Werknorm in Anlehnung an DIN EN 12560-3

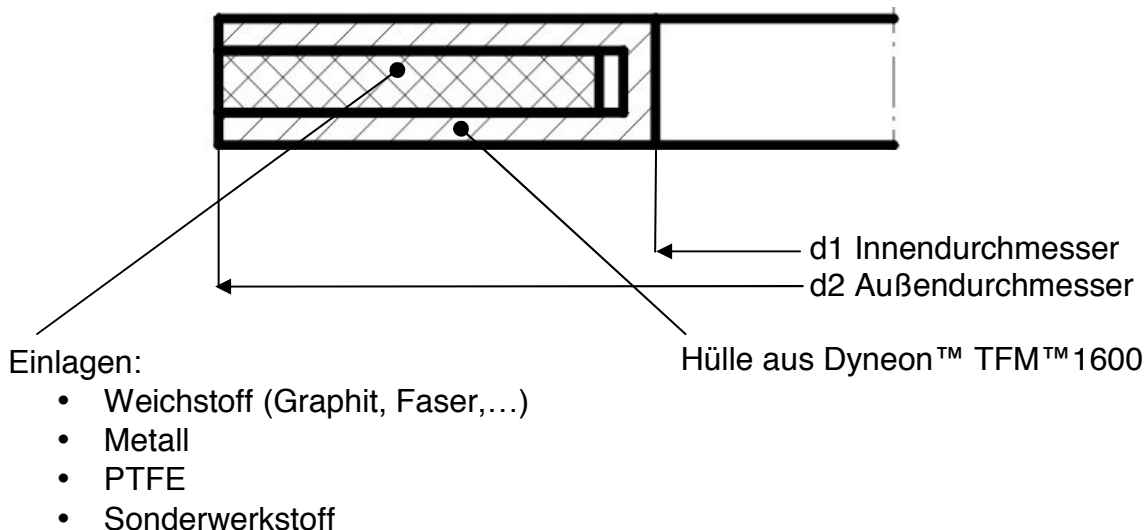

Maße in mm*

Nennweite		d1	d2	
DN	NPS		Class 150	Class 300
	"	mm	mm	mm
15	1/2	22	47,5	54,0
20	3/4	27	57,0	66,5
25	1	34	66,5	73,0
32	1 1/4	43	76,0	82,5
40	1 1/2	49	85,5	95,0
50	2	61	104,5	111,0
65	2 1/2	73	124,0	130,0
80	3	89	136,5	149,0
100	4	115	174,5	181,0
125	5	141	196,5	216,0
150	6	169	222,0	251,0
200	8	220	279,0	308,0
250	10	273	339,5	362,0
300	12	324	409,5	422,0
350	14	356	450,5	485,5
400	16	407	514,0	539,5
450	18	458	549,0	597,0
500	20	508	606,5	654,0
600	24	610	717,5	774,5

Profilbeispiele:

ED01: (PW-I)
mit Wellringeinlage



ED10:
mit Weichstoffeinlage



ED30:
mit Wellring und zwei Weichstoffeinlagen



*) Toleranzen nach DIN ISO 2768 Toleranzklasse V

Allgemeine Hinweise
 Alle Angaben in dieser Technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.
 © Copyright by IDT.