


SPRITZSCHUTZMANSCHETTE

9508WP02

Diese transparenten Spritzschutz- oder auch Sicherheitsmanschetten verfügen über einen breiten klaren ECTFE Mittelstreifen, der volle Einsicht gewährleistet. Das Material ist UV-beständig und wird nicht milchig. Die verwendeten Werkstoffe sind nahezu gegen alle aggressiven Chemikalien [inkl. ätzender, hoch-konzentrierter Schwefelsäure] beständig.

Eine hohe Schutzfunktion, gute chemische Beständigkeit und der Einblick durch den transparenten Streifen erlauben visuelle Inspektion oder das Ablesen von Anzeigen, ohne dass die Manschette entfernt werden muss.

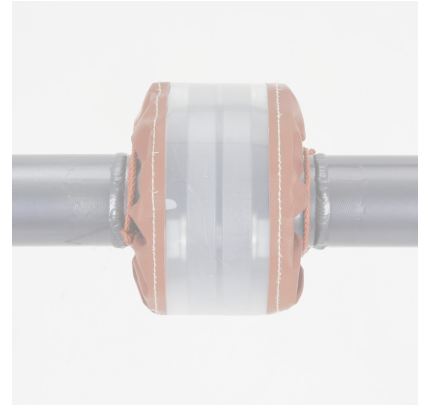

- **Glasfaser verstärktes Glasfasergewebe** Unsere PTFE-Spritzschutzmanschetten sind mit einem Teflon getränkten Glasfaserkern verstärkt. Transparenter Streifen aus ECTFE, langzeitstabil wird auch nicht durch UV-Einstrahlung milchig.
- **Teflon ummantelte Glasfaser Zugschnüre** Diese Zugschnüre sind chemisch beständig, stabil und können sich nicht vollsaugen wie z.B. Baumwollschnüre
- **Vielseitig, & wiederverwendbar** Die PTFE klar Spritzschutzmanschetten sind wiederverwendbar. Nach einem Schadensfall genügt eine entsprechende Reinigung.
- **Sonderausführung** Maßgeschneiderte Spritzschutzlösungen
- Material: PTFE, ECTFE
- Max. Temperatur: 150 °C
- Flanschwerte: ANSI 150-300 lbs; PN6 – PN 25; ANSI 1/4" – 24" ; DN 10 – DN 600; BS Tabelle A-T
- Verbindungstypen: Flansche, Armaturen, Ventile, Pumpen, Kompensatoren, Schläuche, Bögen, und mehr
- Typische Anwendungen: Öl [Kraftstoff, Schmiermittel], Säuren, Ätzmittel, ätzende Stoffe
- Wiederverwendbar
- UV-beständig
- Extrem hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Chemikalien inkl. ätzender, hoch-konzentrierter Schwefelsäure
- Kein Werkzeug erforderlich

Lieferformen

Artikel wird stückweise verkauft, Abmessungen nach Kundenanforderungen.

Dieses Datenblatt im Internet: <https://idt-dichtungen.de/produkte/sonderbedarfe/y6ac35bb255040307>

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits. © Copyright by IDT

Essen: +49 201 855110 · Annaberg-Buchholz: +49 3733 5050 · München: +49 89 9918830
Weitere Dichtsysteme und technische Informationen finden Sie unter [idt-dichtungen.de](https://www.idt-dichtungen.de)

Stand 2026-10-05